


Anti-fatigue Interlocking Drainage Mats

พื้นยาวลดความเมื่อยล้า เพิ่มความปลอดภัย นุ่มสบายเท้า



safety and comfort for workstation flooring

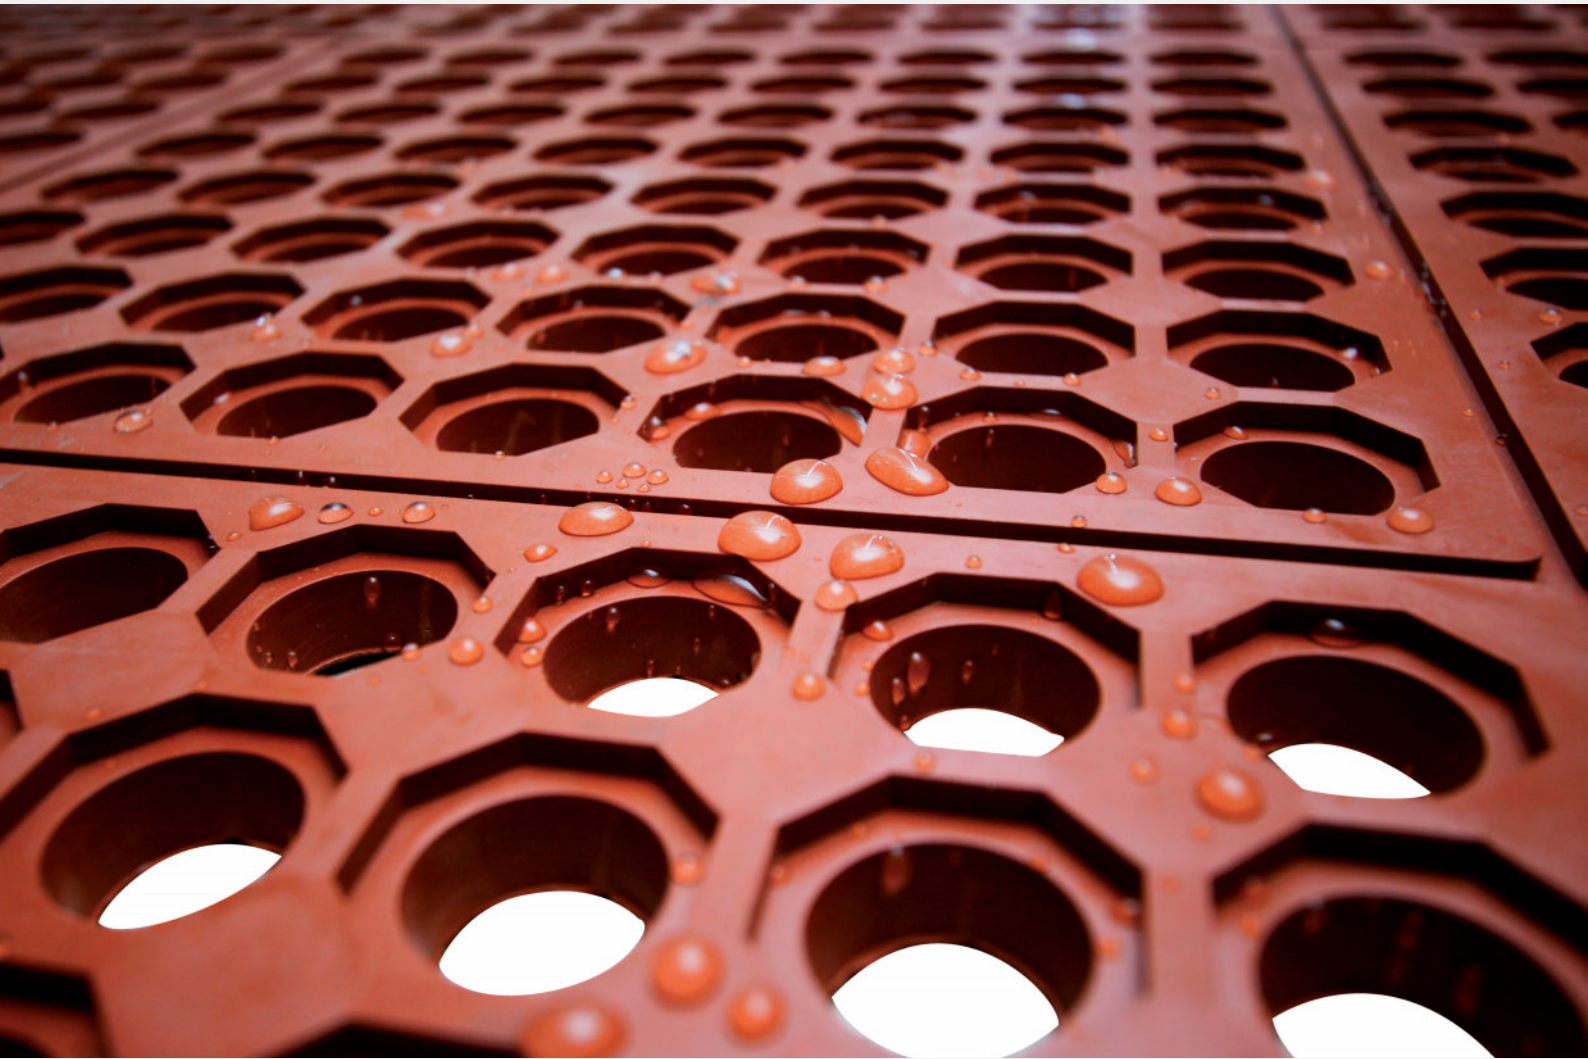


Prima Flex
the rubber floor mat inventor



Primaflex ได้เพิ่มสารพิเศษ Anti-Microbial agent ด้วยระบบที่คิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้สารต้านเชื้อแบคทีเรีย สามารถผสมและฝังตัวอยู่ในตัว Primaflex ได้นานไม่จางหายแม้ผ่านการชะล้างในหลายๆครั้ง สารไม่เพียงแค่อันตรายต่อการเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ และคราบดำสกปรก แต่ยังช่วยให้สามารถชะล้างคราบสกปรกที่ติดแน่นออกได้ง่าย

www.topinsulation.com

ยางรังผึ้ง Interlock Mat

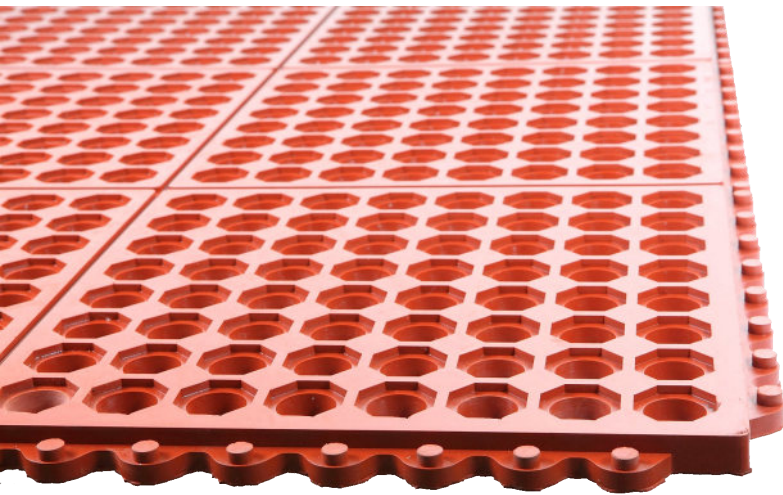

ข้อมูลสินค้า Interlock Mat ยางรังผึ้ง
 ขนาด 3 X 3 ฟุต.หนา 15 มม.
 น้ำหนัก 7.35 กก.
 ชนิดยาง ยาง NR



ออกแบบพื้นยางให้มีช่องระบายน้ำ
 น้ำสามารถไหลออกได้อย่างสะดวก
 ล้างทำความสะอาดง่าย น้ำไม่ขัง



เหมาะแก่การปูพื้นที่ต้องยืนนาน เช่น บริเวณ
 ครัวร้านอาหาร เนื่องจากแผ่นยางมีคุณสมบัติ
nitrile rubber ที่ไม่ทำปฏิกิริยา กับน้ำ
 มันพืช ไขมันสัตว์ กรดมะนาว จึงทำให้ล้าง
 ออกได้




ใช้ปูในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดความเมื่อย
 ลำให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำ
 งานได้อย่างเต็มที่

■ ■ color

คุณสมบัติพิเศษ

- ทนต่อสภาพการใช้งานหนัก
- ราคาประหยัด
- ทำจากยาง NR และยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 15%
- มีความยืดหยุ่นสูง นุ่ม ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการยืนทำงาน
- สามารถนำแผ่นยางเชื่อมต่อกันได้

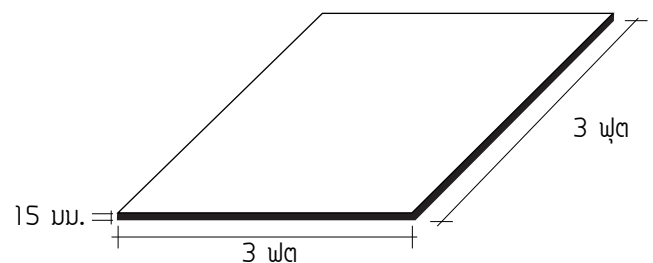


แถบยาวตัวเมีย (Female Ramp) แถบยาวตัวผู้ (Male Ramp)

สำหรับเสียบต่อเข้าด้านล่างของพื้นยาวรั้วผิว




safety and comfort for workstation flooring

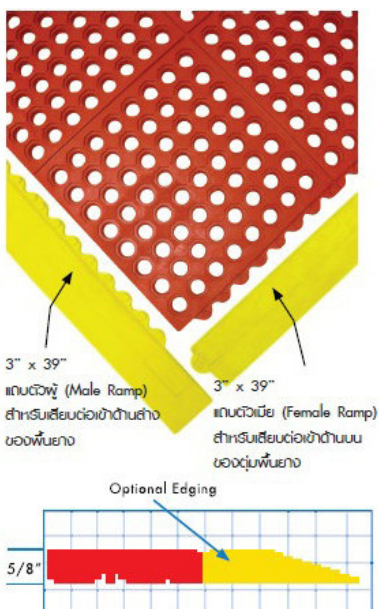

คุณสมบัติขอบยาว Interlocking

- ขอบยาวสามารถกดหรือต่อกับตัวพื้นยาวได้สะดวก และขอบยาวสีเหลือง เห็นได้ชัดเจนตามระเบียบความปลอดภัยในที่ปฏิบัติงาน
- ขอบยาวเอียงทำมุมกับพื้นเพื่อสามารถให้ล้อลากขึ้น-ลงได้สะดวกไม่สะดุดในขณะทำงาน

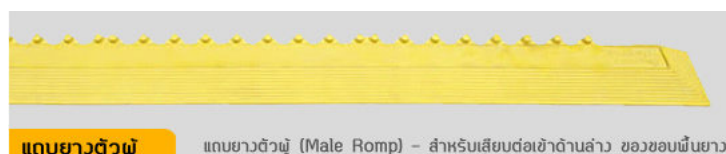

ขนาด 3 x 39 นิ้ว



ขนาด 3 x 39 นิ้ว

