


Isotex[®] 325 Adhesive

Isotex[®] 325 NEOPRENE ADHESIVE

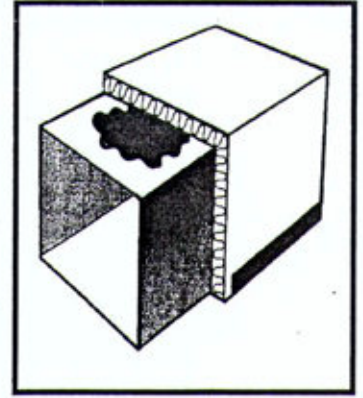

กาวไอโซเทค 325 เป็นผลิตภัณฑ์กาวยางนีโอพรีน (กาวยางสังเคราะห์) สูตรพิเศษมีคุณสมบัติเมื่อแห้งแล้วไม่ติดไฟ จึงเหมาะสำหรับใช้ทาดัดฉนวนใยแก้วกับงานท่อลมปรับอากาศได้อย่างถาวรซึ่งสามารถยึดฉนวนใยแก้วหรือใยหินได้ตั้งแต่ชนิดความหนาแน่นต่ำจนถึงชนิดความหนาแน่นสูงกับผิวท่อลมปรับอากาศได้เป็นอย่างดี

วิธีใช้

1. ผิวท่อลมสังกะสีจะต้องแห้ง และสะอาดปราศจากคราบน้ำมัน
2. ทาด้วยกาวไอโซเทค 325 ให้ทั่วพื้นผิวด้วยแปรง
3. ติดฉนวนใยแก้วแล้วกดให้แน่นกับผิวท่อลมสังกะสี

ข้อควรระวัง

1. ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และห่างจากเปลวไฟ
2. หลังการใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้แน่นทุกครั้ง



Isotex[®] 325 is the Neoprene (Polychloroprene) non-flammable adhesive specially formulated designed by for quick attaching fiberglass or rockwool insulation onto metal sheets used in air-condition ducting system. Isotex[®]325 Neoprene adhesive has strong bonding strength and good weathering. It also easily hold up both of low or high density fiberglass or rockwool.

PRODUCT PROPERTIES

Base	: Polychloroprene synthetic rubber adhesive
Solid Content	: 17 ± 1%
Solvent	: Toluene
Service temperature	: -15° c to 90°c
Open time	: 15-30 min
Viscosity at 30 ± 1°c	: 1500 - 2000 Cps.
Coverage Area (Approx.)	: 75 sq.m./14 kgs.
Edge-Burning test ASTM C916-85	: NON - FLAMMABLE (0.8 seconds)

APPLICATION

1. Galvanized surface of air duct must be dry and clean, without oil or grease.
2. Apply Isotex[®] 325 to all surfaces with roller or brush.
3. Affixing fiberglass insulation then pressing it firmly to the galvanized air duct.

CAUTION

1. The tin of Isotex[®] 325 Rubber Adhesive should be kept in good ventilation and try to keep away from fire and flammable materials.
2. Keep container tightly capped when not in used.

PACKING SIZE : 12 Kgs./tin

■ Distribution by